


INSTRUKCJA MONTAŻU


Przed montażem upewnij się, czy wszystkie elementy są załączone.

1. Rozepnij rury nr 4 i nr 5.
2. Złącz słupek nr 2 z obydwooma słupkami nr 6.
3. Umieść słupek w pętli na dole siatki bramki jak pokazano na schemacie nr 5.
4. Połącz słupek nr 6 ze słupkami nr 4 i nr 5 przy pomocy śrub (C).
5. Rozstaw elastyczne haki dopasowując je do oczek w krawędzi. Haki powinny być umieszczone tak, jak pokazano na schemacie 4.

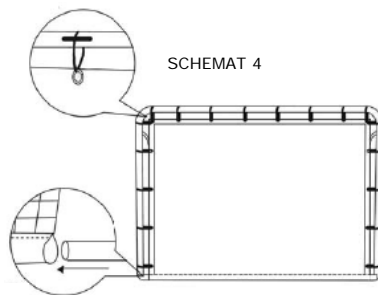

SCHEMAT 5

SCHEMAT 3

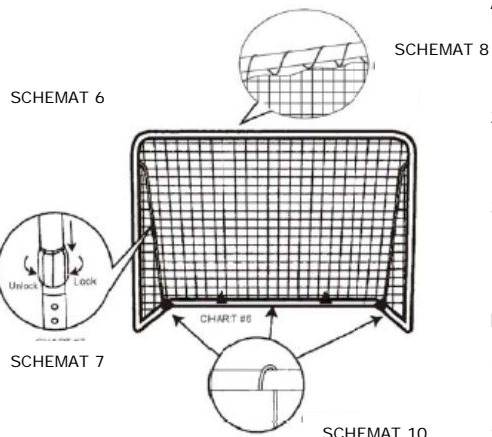


SCHEMAT 6

SCHEMAT 8

SCHEMAT 7

SCHEMAT 10

- A. Ustawianie narożników.
1. Odkręć blokadę systemu blokującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (schemat 7).
 2. Dopasuj ramę do odpowiednich narożników i upewnij się zatrzaśki są w prawidłowej pozycji, tak jak pokazano na schemacie 11.
 3. Uszczelnij system blokujący zakręcając blokadę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (schemat 7).
- B. Zamocowanie bramki w ziemi przy użyciu haków w kształcie litery „J”
1. Proszę zamocować haki „J” w punktach pokazanych na schemacie 6.
 2. Proszę wbić haki „J” pod kątem do ziemi i po przeciwnych stronach każdy następny jak pokazano na schemacie 10.



SCHEMAT 11

UWAGI


1. Zawsze instaluj i rozkładaj bramkę pod opieką dorosłych.
2. Kontroluj haki mocujące przed każdym użyciem.
3. Jeżeli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia słupków, natychmiast skończ montować lub rozmontowywać.
4. Nie opieraj się i nie wspinasz się po produkcie.

PODRECZNIK INSTRUKCJI MONTAŻU

Elementy:

1. Słupek ramy w kształcie litery „L” 107,7
2. Słupek ramy 107,7
3. Słupek ramy 55,2
4. Słupek ramy 55,2
5. Słupek ramy 46,6
6. Słupek ramy 94
7. Słupek ramy 94
8. Słupek ramy 59,5
9. Słupek asekuracyjny ramy 66,3


- A. Hak elastyczny
 B. Śruba 3,8 1,5
 C. Śruba 3,3 1,375
 D. Podkładka
 E. Motylek
 F. Sznur
 G. Mocowanie siatki
 H. Siatka
 I. Haki mocujące w kształcie litery „J”

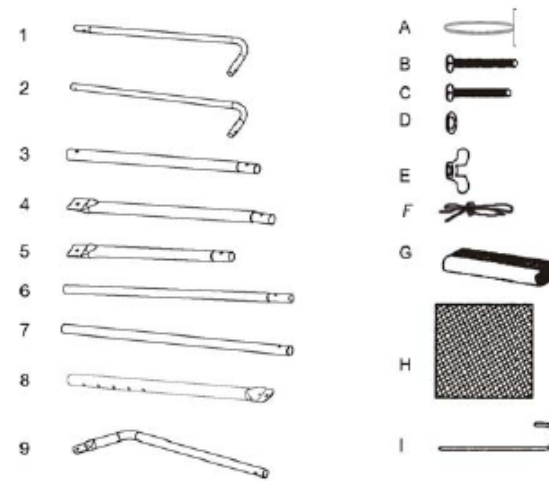

MONTAŻ BRAMKI

Przed montażem upewnij się, czy wszystkie elementy są załączone.

1. Proszę wsunąć wszystkie elastyczne haki do rurek montując tak, jak pokazano na schemacie 2. Proszę umieścić najwyżej rurkę nr 2, wsunąć 5 haków i złączyć razem z rurką nr 4.
2. Proszę montować kolejne elementy zgodnie z tym co przedstawiono na schemacie 1.
3. Rozwiń sić na zewnątrz bramki i zaczerpniętą pętlę na lewym-górnym i prawym-górnym rogu. Napręż sić na ramie używając sznurków tak jak na schemacie 8. Szwycy siatki mają zapewnić wzmocnienie stabilności słupków.

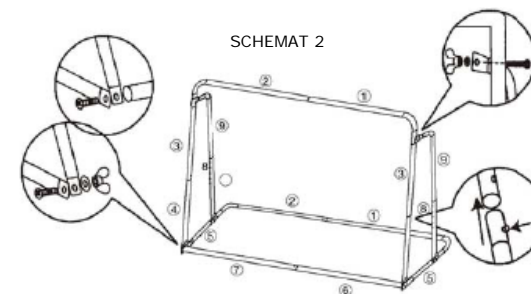

SCHEMAT 2

SCHEMAT 1