

# INSTRUKCJA

PL

Przed użyciem fotelika uważnie przeczytać instrukcję. Zachować do wglądu.  
Przed użyciem produktu, zapoznać się z kodem drogowym kraju, w którym będzie on używany.

## Wskazówki

Nie obciążać fotelika dodatkowymi przedmiotami. Do ich ewentualnego transportu używać innych urządzeń, np. przedniego bagażnika.  
Modyfikacja fotelika i jego mocowań jest zabroniona. Producent lub sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane modyfikacją.  
Z dzieckiem w foteliku sterowność roweru może ulec znacznej zmianie, szczególnie jeżeli chodzi o równowagę, zwrotność i hamulce.  
Nigdy nie zostawiać roweru z dzieckiem w foteliku.  
Nie używać fotelika w przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek części fotelika lub roweru. Części zamienne można nabyć u producenta lub sprzedawcy.  
W razie wypadku zastąpić fotelik nowym, nawet jeśli nie są widoczne uszkodzenia.

## Informacje ogólne

Fotelik tylny dla dzieci o maks. wadze 22 kg; od czasu do czasu sprawdzać czy waga dziecka nie przekracza tej granicy.  
Używać tylko dla dzieci, które są w stanie same i przez dłuższy czas siedzieć bez pomocy innych (od 1 do ok. 7 lat).  
Używać z rowerami o kołach 26"-28", które są w stanie utrzymać dodatkowy ciężar przynajmniej 25 kg. Skonsultować się z instrukcją roweru lub jego sprzedawcą.  
Blok mocujący przystosowany jest do ram o przekroju okrągłym (od 25 do 46 mm) i do szerokiej gąbni ram o przekroju owalnym. **Dokładnie obejrzyć Tabelę 1.**  
Fotelik wyposażony w system montażu poprzez zawieszenie widłowe z przyspawanym strzemiem.  
Upewnić się, że odległość pomiędzy symbolem punktu ciężkości na zewnętrznej stronie fotelika a osią koła jest mniejsza niż 10 cm. Niebezpieczeństwo przewrócenia się.  
Nie montować fotelika z przedyleniem do przodu. Przechylić go lekko do tyłu w celu lepszego utrzymania dziecka.  
Zamontować fotelik zgodnie z kierunkiem jazdy.  
Nie montować fotelika na motocyklach, rowerach wyścigowych i rowerach z zawieszaniem.  
Upewnić się, że żadna część ciała lub ubrania dziecka lub prowadzącego nie może się wkręcić w ruchome części roweru lub w fotelik.  
Upewnić się, że dziecko nie może włożyć palców pomiędzy sprężyny siodełka. Stosować pokrowiec lub siodełko z wewnętrznymi sprężynami.  
Upewnić się, że dziecko nie może włożyć palców lub stóp pomiędzy szprychy roweru. Zaleca się zastosowanie pokrowca na koła.  
Zawsze przypinać dziecko pasami, a jego stopy przeznaczonymi do tego wiązaniami.  
Upewnić się, że dziecko jest wystarczająco ciepło ubrane (cieplej niż prowadzący), i że w razie deszczu jest odpowiednio zabezpieczone.  
Obowiązkiem jest używanie kasku z homologacją, o odpowiedniej wielkości w stosunku do głowy dziecka.  
Nigdy nie przewozić 2 dzieci równocześnie.  
Rowerzysta musi mieć min. 16 lat.

42

PL

Podczas jazdy zapiąć wszystkie pasy, nawet gdy w foteliku nie jedzie dziecko.  
Upewnić się, że pasy nie dostają się do kół lub innych ruchomych części roweru, bez względu na to, czy w foteliku jedzie dziecko, czy nie.  
Nie zostawiać fotelika na słońcu: rozgrzany plastik mógłby oparzyć dziecko.  
Zdemontować fotelik z roweru za każdym razem gdy rower transportowany jest na zewnątrz pojazdu (np. na dachu samochodu, przyczepie lub z tyłu pojazdu).  
Kontrolować okresowo stan techniczny roweru: opony, hamulce, światła, itp.  
Od czasu do czasu umyć fotelik wodą z mydłem. Nie używać substancji żrących.

## MONTAŻ FOTELIKA

**!!! Nie montować fotelika, jeśli znajduje się w nim dziecko.**

Przed zacześciem montażu sprawdź, czy są wszystkie części (zjd. A).

## Montaż bloku mocującego

Zdemontować bagażnik z roweru, jeżeli utrudnia on montaż fotelika.

Zamontować blok mocujący wokół ramy roweru (zjd. B).

!!! Uwaga: Montować blok mocujący na ramie, a nie na rurze siodełka.

!!! Uwaga: Upewnić się, że kablice hamulcowe i przerzutek nie kolidują z blokiem (1).  
Wybrać śruby (6) najlepiej nadające się do ramy Państwa roweru (patrz tabela 1). (Jeśli załączone przez producenta śruby są za krótkie, możliwe jest nabycie dłuższych (np. M6x80) w specjalistycznych sklepach).

Wkręcić śruby (6) w przeznaczone do tego otwory.

Docisnąć lekko i równomiernie nakrętki (7) (zjd. C).

Blok mocujący ma być zamontowany w ten sposób, aby mógł przesuwać się na ramie; ostatecznie zamocowanie nastąpi po umieszczeniu fotelika w odpowiedniej pozycji (patrz: *Montaż fotelika na rowerze*).

## Montaż zawieszania widłowego na foteliku

Przekręcić fotelik siedzeniem do góry.

Ułożyć widły (8), a następnie wczepić je w przeznaczone do tego zagłębienie (zjd. D).

Zgrać otwór w przyspawanym strzemiem (9) z otworem w foteliku.

Przełożyć śrubę (11) przez płytke (10), otwór w foteliku i w strzemiem (zjd. E).

Nalozyc nakrętkę (12) i dokręcić do oporu (zjd. F).

## Montaż fotelika na rowerze

Przycisnąć i przytrzymać żółty przycisk (2) na bloku i wprowadzić widły (8) w otwory w górnej części bloku (1) (zjd. G).

!!! Uwaga: po wprowadzeniu widel, upewnić się, że żółty przycisk (2) zaskoczył. W przeciwnym razie widły (8) nie zostały wprowadzone prawidłowo: powtórzyć procedurę.

Upewnić się, że fotelik nie dotyka pedałów, hamulców, przerzutek czy innych ruchomych części roweru.

Zostawić wystarczająco dużo miejsca na nogi dziecka.

Umieścić fotelik zgodnie z osią roweru.

Po umieszczeniu fotelika w odpowiedniej pozycji, dokręcić do oporu śruby (6) bloku mocującego.

43

PL

!!! Uwaga: od czasu do czasu kontrolować, czy śruby są dobrze dokręcone. Podczas użytku mogą się poluzować.

## Demontaż fotelika z roweru

Przycisnąć i przytrzymać żółty przycisk (2) na bloku i wyjąć zawieszenie widłowe (8) ciągnąc je do góry (zjd. G).

## Instalacja podpór na stopy

Wziąć podpórę (13) przeznaczoną na lewą stopę (w części tylnej wytłoczony jest symbol SX).

Włożyć ją w pionowy otwór lewego ochraniacza na nogi.

Podciągnąć maksymalnie do góry (zjd. H).

Chwycić dźwignię blokującą (15) przeznaczoną dla lewej podpory (w części tylnej wytłoczony jest symbol SX).

Włożyć dźwignię w otwór znajdujący się na tyle podpory. Wprowadzić ją od tyłu i wsunąć aż do końca (zjd. I).

Zamknąć dźwignię blokującą poprzez przesunięcie jej do dołu aż do zaskoczenia (zjd. L).

Tę samą procedurę powtórzyć z podporą na prawą stopę (symbol DX).

## REGULACJA FOTELIKA

Przed użyciem fotelika, upewnić się, że pozycja pasów bezpieczeństwa i podpór na stopy jest odpowiednia do wielkości dziecka.

Pasy powinny znajdować się nieco ponad ramionami dziecka.

Stopy dziecka powinny opierać się całkowicie na podporach.

!!! Nie regulować pasów i podpór, jeśli w foteliku znajduje się dziecko.

## Regulacja pasów bezpieczeństwa

W celu regulacji pasów:

Chwycić plastikowe zapięcie znajdujące się z tyłu oparcia fotelika.

Przełożyć pas (17) i zapięcie kłamrowe (19) przez otwór w oparciu.

Unieruchomić pas i zapięcie na pożądaną wysokość w otworze (zjd. M).

Powtórzyć tę samą procedurę z drugim pasem.

## Regulacja podpór na stopy

Przesunąć do góry dźwignię blokującą z tyłu podpory (zjd. N).

Przesunąć podpórę do góry lub do dołu aż do osiągnięcia pożądaną pozycję.

Zamknąć dźwignię blokującą poprzez przesunięcie jej do dołu aż do zaskoczenia.

## KONTROLA KOŃCOWA

Poprowadzić rower przez kilka metrów bez wsiadania na niego, sprawdzając, czy żadna ruchoma część nie dotyka fotelika, czy pasy nie dostają się do kół i czy hamulce i pedały działają jak należy.

## USADZANIE DZIECKA W FOTELIKU

Przycisnąć przycisk na środkowym zapięciu (16) aż do usłyszenia kliknięcia (zjd. O).

Pociągnąć zapięcie do góry.

Posadzić dziecko.

44

PL

Przeciągnąć pasy koło głowy dziecka (zjd. P).

Zapiąć środkowe zapięcie w otworze znajdującym się najbliżej dziecka (zjd. Q). Wsunąć zapięcie w otwór aż do zaskoczenia.

Wyregulować pasy za pomocą znajdujących się na nich plastikowych regulatorów (18), tak żeby przylegały do ciała dziecka (zjd. R).

Ułożyć stopy dziecka w podporach.

Zapiąć wiązania (14) zaczepiając je o bolec znajdujący się na tyle podpory (zjd. S).

## WYJMOWANIE DZIECKA Z FOTELIKA

Odpiąć wiązania stóp.

Przycisnąć przycisk na środkowym zapięciu aż do usłyszenia kliknięcia.


Pociągnąć zapięcie do góry.

Odpiąć dziecko z pasów.

## GWARANCJA

Zasady gwarancji można znaleźć na stronie [www.bellelli.com](http://www.bellelli.com).

45



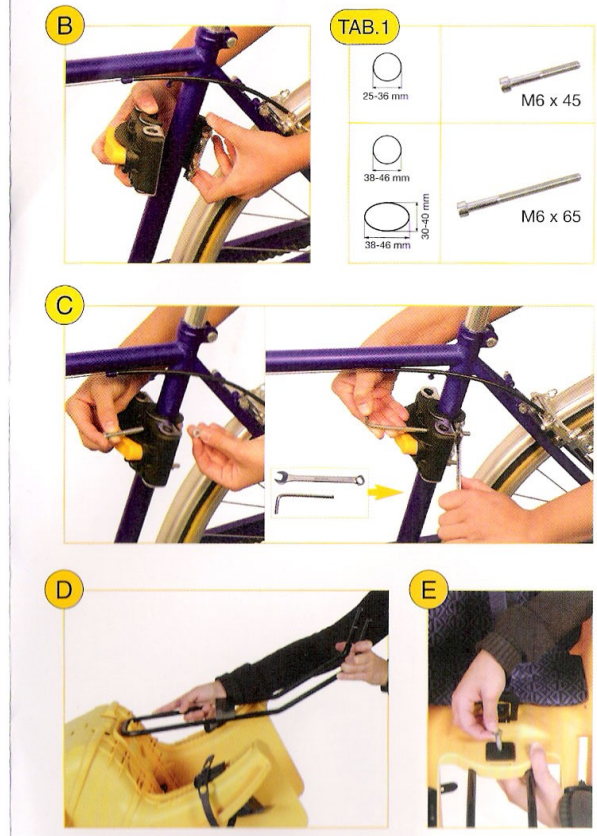






# ONLY FOR TIGER SEAT

M



X

