

Z8 Treadmill Assembly Guide Instrukcja montażu



www.reebokfitness.info/productsupport

Reebok

Reebok



01



04



05



02




03



06



07

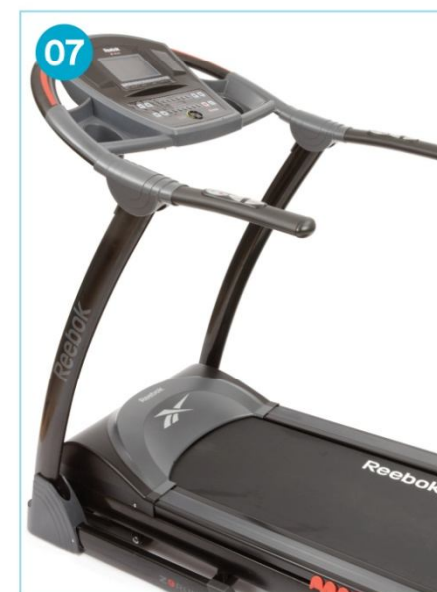





| Part | Name | QTY | Part | Name | QTY |
|------|---------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----|
| 1 | Rama | 1 | 53 | Poduszka stożkowa | 2 |
| 2 | Główna rama | 1 | 54 | Koło 52 | 2 |
| 3 | Rama pochylona | 1 | 55 | Oslona komputera | 1 |
| 4 | Słupek pionowy | 2 | 56 | Mocowanie komputera (duże) | 1 |
| 5 | Nożna podkładka | 1 | 57 | Mocowanie komputera (małe) | 1 |
| 6 | Uchwyty | 1 | 58 | Rama lewa | 1 |
| 7 | Płytki silnika | 1 | 59 | Rama prawa | 1 |
| 8 | Śruba wewnętrzna M12* 14*35*19 | 2 | 60 | Górna osłona uchwytu | 1 |
| 9 | Śruba wewnętrzna M10*60*20 | 1 | 61 | Dolna osłona uchwytu | 1 |
| 10 | Śruba wewnętrzna M10*35*20 | 3 | 62 | Nakładki | 2 |
| 11 | Śruba wewnętrzna M8*50*20 | 4 | 63 | Lewa osłona ramy | 1 |
| 12 | Śruba wewnętrzna M8*45*20 | 2 | 64 | Prawa osłona ramy | 1 |
| 13 | Śruba wewnętrzna M8*40*20 | 1 | 65 | Zaślepki | 2 |
| 14 | Śruba wewnętrzna M8*30*20 | 1 | 66 | Płyta biegowa | 1 |
| 15 | Pokręto gašenicowe M8*20 | 2 | 67 | Tylna rolka | 1 |
| 16 | Śruba wewnętrzna M8*75 | 3 | 68 | Przednia rolka | 1 |
| 17 | Śruba wewnętrzna M8*30 | 2 | 69 | Silnik | 1 |
| 18 | Śruba wewnętrzna M8*15 | 4 | 70 | Podkładki | 2 |
| 19 | Śruba zewnętrzna M8*50 | 1 | 71 | Cylinder | 1 |
| 20 | Śruba zewnętrzna M8*40 | 1 | 72 | Podkładka stożkowa | 4 |
| 21 | Śruba krzyżowa M8*25 | 2 | 73 | Pasek silnika | 1 |
| 22 | Śruba krzyżowa M6*30 | 4 | 74 | Pas bieżni | 1 |
| 23 | Śruba krzyżowa M6*8 | 4 | 75 | Pianka | 2 |
| 24 | Śruba krzyżowa M5*10 | 6 | 76 | Silnik nachylenia | 1 |
| 25 | Śruba krzyżowa M4*10 | 8 | 77 | Kontroler | 1 |
| 26 | Śruba krzyżowa ST5*15 | 4 | 78 | Transformator | 1 |
| 27 | Śruba krzyżowa ST4*30 | 4 | 79 | Klucz bezpieczeństwa | 1 |
| 28 | Śruba krzyżowa ST4*15 | 40 | 80 | Przełącznik | 1 |
| 29 | Śruba krzyżowa ST4*10 | 8 | 81 | Bezpiecznik | 1 |
| 30 | Śruba krzyżowa ST5*15 | 2 | 82 | Przewód MP3 | 1 |
| 31 | Śruba krzyżowa ST4*15 | 4 | 83 | Induktor | 1 |
| 32 | Śruba krzyżowa ST3*08 | 2 | 84 | Przewód L1 | 1 |
| 33 | Nakrętka M10 | 3 | 85 | Przewód L2 | 1 |
| 34 | Nakrętka M8 | 4 | 86 | Przewód L3 | 1 |
| 35 | Podkładka płaska 14 | 2 | 87 | Gniazdo zasilania (czerwone) | 1 |
| 36 | Podkładka płaska 10 | 3 | 88 | Gniazdo zasilania (czarne) | 1 |
| 37 | Podkładka płaska 8 | 13 | 89 | Przewód czujnika prędkości i pulsu | 1 |
| 38 | Podkładka 5 | 1 | 90 | Przewód czujnika nachylenia i pulsu | 1 |
| 39 | Podkładka płaska 4 | 4 | 91 | Kabel zasilający | 1 |
| 40 | Metalowa osłona 24* 19* 14*14*3 | 2 | 92 | Klamra na kable | 1 |
| 41 | Metalowa osłona 17* 10*12 | 2 | 93 | Oslona kabli | 1 |
| 42 | Piastkowa uszczelka płaska 26* 20*150 | 2 | 94 | Poduszka kwadratowa | 4 |
| 43 | Piastkowa uszczelka płaska 25* 18*130 | 4 | 95 | Poduszka kolumnowa | 4 |
| 44 | Sprężyna | 1 | 96 | Spinacz kabla | 1 |
| 45 | Część dekoracyjna | 2 | 97 | Filtr | 1 |
| 46 | Górna osłona silnika | 1 | 98 | Śruba krzyżowa ST4*20 | 4 |
| 47 | Boczna szyna | 2 | 999 | Zestaw narzędzi | 1 |
| 48 | Pasek dekoracyjny | 2 | 999-A | Klucz T-Allen 6*80 | 1 |
| 49 | Tylna osłona (lewa) | 1 | 999-B | Klucz krzyżowy Allen 14*17*75 | 1 |
| 50 | Tylna osłona (prawa) | 1 | 999-C | Gwint śruby wewnętrzny M8*50 | 4 |
| 51 | Tylna osłona bloku nożnego | 2 | 999-D | Śruba krzyżowa | 4 |
| 52 | Koło 46 | 2 | | | |

